



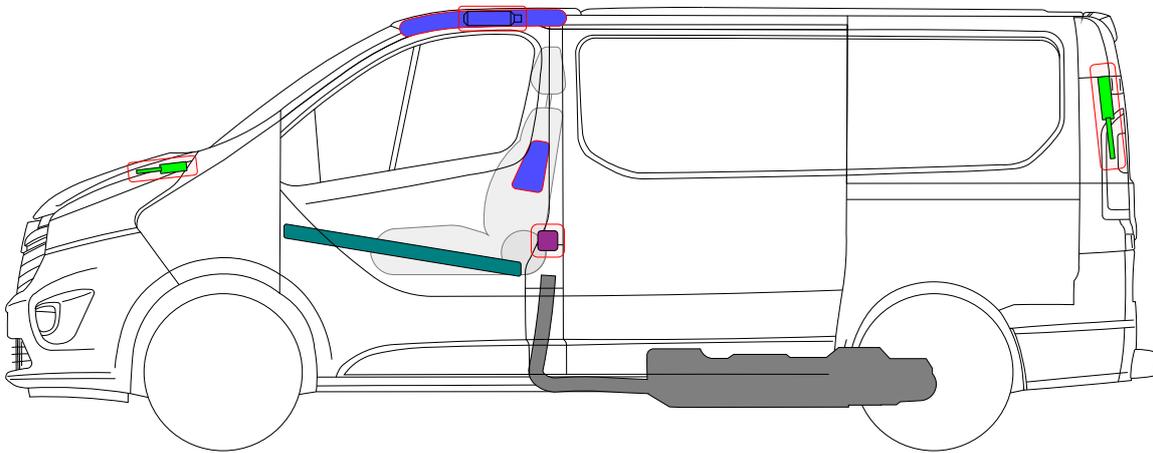

Nissan
Primastar
 TYPE: X82, all types
 (2021 -)

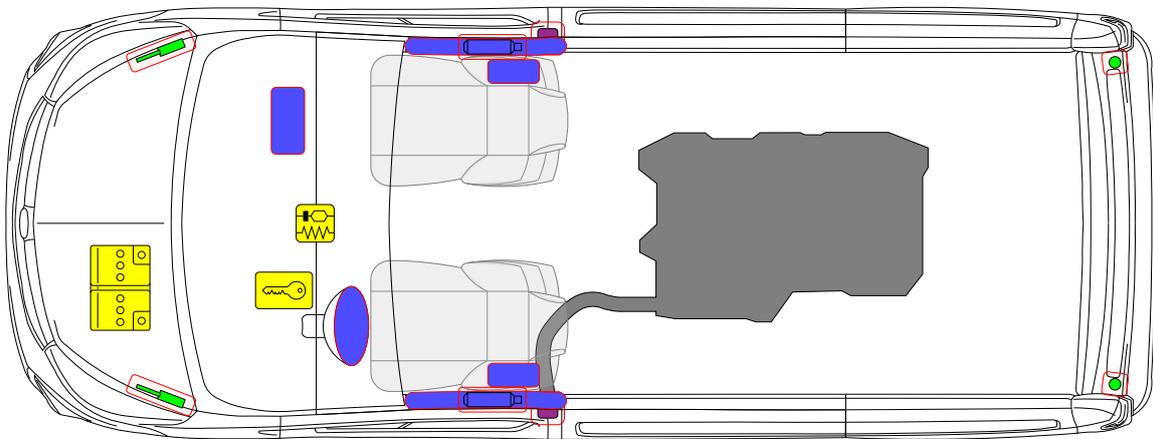

 Airbag	 Generatore di gas per airbag	 Pretensionatore delle cinture di sicurezza	 Scheda elettronica SRS	 Batteria bassa tensione
 Pistoncini a gas / molla precaricata	 Serbatoio diesel	 Zona ad alta resistenza		

1. Identificazione / riconoscimento

Nome del modello



Marca dovuta



Tappo del serbatoio




2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzare il veicolo:

1. Bloccare le ruote
2. Azionare il freno di stazionamento
3. Spostare la leva del cambio in posizione P (parcheggio)


Punti di sollevamento:

 Punti di sollevamento appropriati

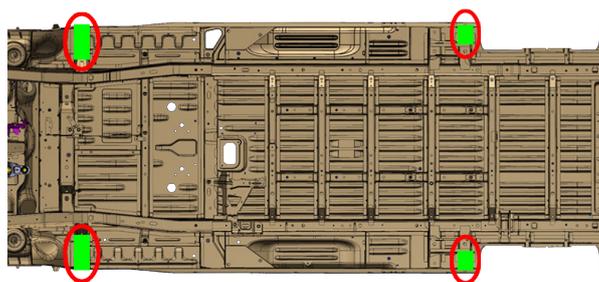


3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

1. Premere il pulsante Start/Stop per spegnere il motore

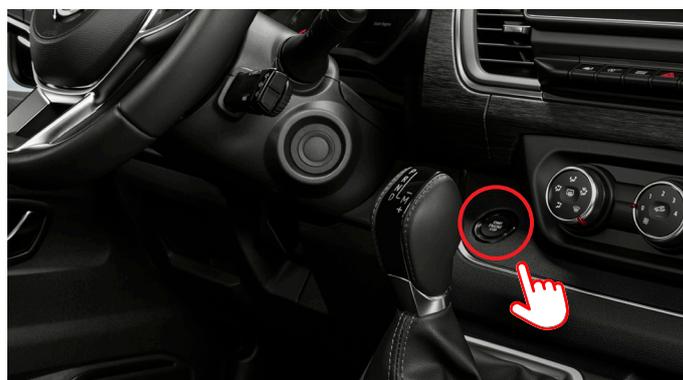


Quindi, rimuovere la chiave elettronica e tenerla a una distanza di almeno 5 m dal veicolo




Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 -) – Pagine aggiuntive

Accesso al vano motore

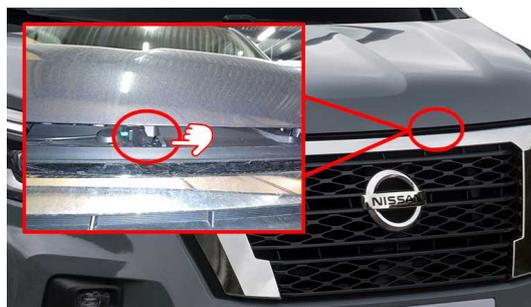

2. Scollegare la batteria da 12 Volt



4. Accesso agli occupanti

Regolazione piantone dello sterzo



Regolazione del sedile



Tipi di vetro:

- A. Vetro stratificato
- B. Vetro temperato



5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

	12V	
	R-1234yf 1005 g	
	80L	

6. In caso d'incendio




PISTONCINI A GAS, RISCHIO DI EFFETTO MISSILISTICO



I soccorritori devono sempre proteggersi con dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui un respiratore autonomo (SCBA), e adottare misure adeguate per proteggere i civili sottovento dall'incidente.

8. Traino / trasporto / stazionamento

Posizione occhio di traino

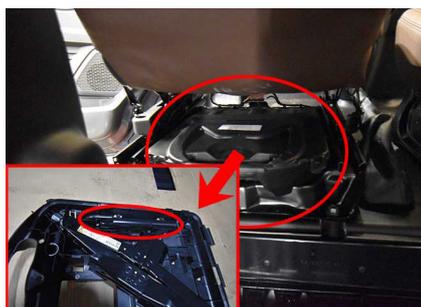

Posizione gancio anteriore




Posizione gancio posteriore



Traino



10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Rimozione chiave intelligente		Infiammabile
	Attenzione pericolo generico		Pericoloso per la salute umana
	Attenzione; bassa temperatura		Esplosivo
	Componente di aria condizionata		Corrosivi
	Veicolo con carburante del gruppo liquido 1		Cofano